




Technisches Datenblatt für DRUCKLEITUNG LinerEnd (HD)

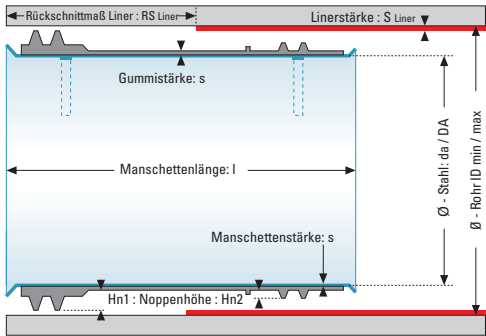

QUICK-LOCK LinerEnd DN 150- DN 800

Quick-Lock LinerEnd	Silikon Dichtung	Mansch.- länge	Gesamt-Ø gerollt inkl. Dichtung	Einsatz in Rohren von / bis		Edelstahlmanschette			Silikon-Dichtung			Wandstärke Liner min - max	Rückschnitt- maß Liner	Gewicht Manschette inkl. Silikon-Dichtung
				Rohr ID min.	Rohr ID max.	Wandstärke Stahl	Ø Manschette gerollt	max. Aufspann- durchmesser	Gummi- stärke	Höhe Dichtnoppen				
mm DN	mm DN	mm l	mm DG	mm min DN	mm max DN	mm s	mm da	mm DA	mm s	mm Hn1	mm Hn2	mm S Leiner	mm RS Liner	kg
150	150	250	137	146	160	1,2	119	146	2	9	4	3-8	130-140	1,33
175	175	250	160	171	190	1,2	142	175	2	9	4	3-8	130-140	1,90
200	200	250	180	192	212	1,5	160	199	2	10	4	3-9	130-140	2,08
225	225	250	206	212	238	1,5	186	226	2	10	4	3-9	130-140	2,41
250	250	250	227	238	265	1,5	205	252	2	11	4	3-9	130-140	2,86
275	275	250	255	265	292	1,5	233	276	2	11	4	3-9	130-140	2,93
300	300	250	282	290	319	1,5	260	305	2	11	4	3-9	130-140	3,16
350	350	250	307	319	359	2,0	285	345	2	11	4	3-9	130-140	4,29
400	400	250	344	359	413	2,0	322	397	2	11	4	3-9	130-140	4,88
450	450	300	397	413	480	2,0	371	461	2	13	5	3-11	170-180	8,96
500	500	300	463	480	542	2,0	437	522	2	13	5	3-11	170-180	9,86
600	600	300	524	542	615	2,0	498	595	2	13	5	4-12	170-180	11,35

¹ Bei der Linerstärke handelt es sich um die tatsächlich gemessene Stärke des Liners incl. Ringspalt, Außenfolie, etc.