


QUICK

LOCK

Technisches Datenblatt

QUICK-LOCK BIG LinerEnd DN 700- DN 2400

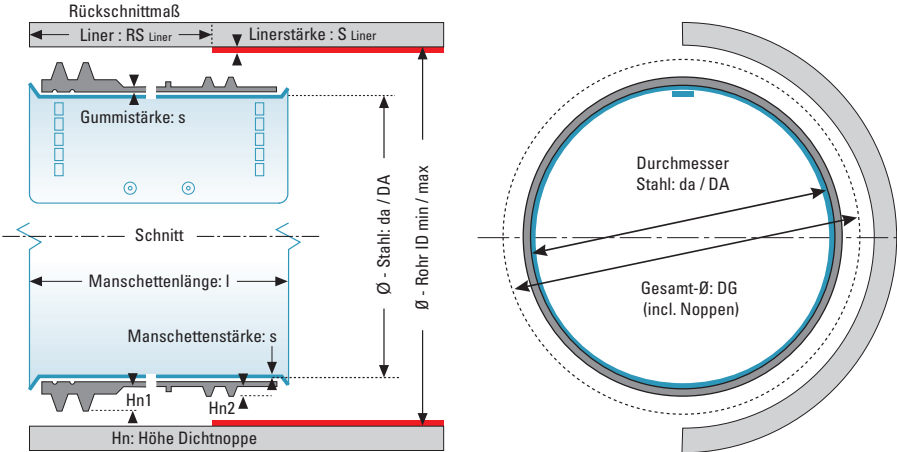

Q-L BIG LinerEnd	EPDM Dichtung	Mansch.- länge	Gesamt-Ø gerollt inkl. Dichtung	Einsatz in Rohren von / bis		Edelstahlmanschette			EPDM-Gummi				Wandstärke Liner max	Länge Rückschnitt Liner	Mansch.- Segmente	Versetz- werkzeug	Gewicht Manschette inkl. EPDM- Dichtung
				Rohr ID min.	Rohr ID max.	Wandstärke¹ Stahl	Ø Manschette gerollt	max. Aufspann- durchmesser	Gummi- stärke	Höhe Dichtnoppen		Abstand Dichtnoppen (Abdichtbereich)					
mm DN	mm DN	mm l	mm DG	mm min DN	mm max DN	mm s	mm da	mm DA	mm s	mm Hn1	mm Hn2	mm An	mm S Liner	mm RS Liner	x-teilig		kg
700	700	334	638	670	730	2	600	700	3	16	6	218	15	250	2	2	17,1
800	800	334	738	770	830	2	700	800	3	16	6	218	15	250	2	2	19,3
900	900	334	838	870	930	2	800	900	3	16	6	218	15	250	2	2	21,6
1000	1000	334	938	970	1030	2	900	1000	3	16	6	218	15	250	2	2	23,8
1100	1100	334	1038	1070	1130	2	1000	1100	3	16	6	218	15	250	2	2	26,1
1200	1200	334	1138	1170	1230	2	1100	1200	3	16	6	218	15	250	2	2	28,3
1300	1300	334	1238	1270	1330	3	1200	1300	3	16	6	218	15	250	2	2	33,3
1400	1400	334	1338	1370	1470	3	1300	1410	3	16	6	218	15	250	3	3	48,7
1500	1500	334	1438	1470	1570	3	1400	1510	3	16	6	218	15	250	3	3	51,9
1600	1600	334	1538	1570	1670	3	1500	1610	3	16	6	218	15	250	3	3	55,0
1700	1700	334	1638	1670	1770	3	1600	1710	3	16	6	218	15	250	3	3	58,1
1800	1800	334	1738	1770	1870	3	1700	1810	3	16	6	218	15	250	3	3	61,2
1900	1900	334	1838	1870	1970	3	1800	1910	3	16	6	218	15	250	3	3	64,3
2000	2000	334	1938	1970	2070	3	1900	2010	3	16	6	218	15	250	3	3	67,5
2100	2100	334	2038	2070	2170	3	2000	2110	3	16	6	218	15	250	3	3	70,4
2200	2200	334	2138	2170	2295	3	2100	2220	3	16	6	218	15	250	4	4	76,5
2300	2300	334	2238	2270	2395	3	2200	2320	3	16	6	218	15	250	4	4	79,6
2400	2400	334	2338	2370	2495	3	2300	2420	3	16	6	218	15	250	4	4	83,0

¹ Bei der Linerstärke handelt es sich um die tatsächlich gemessene Stärke des Liners incl. Ringspalt, Außenfolie, etc.

² Bei dem Einbau wird ein Ergänzungssset benötigt.