


QUICK LOCK

Technisches Datenblatt

QUICK-LOCK LinerEnd DN 100- DN 800

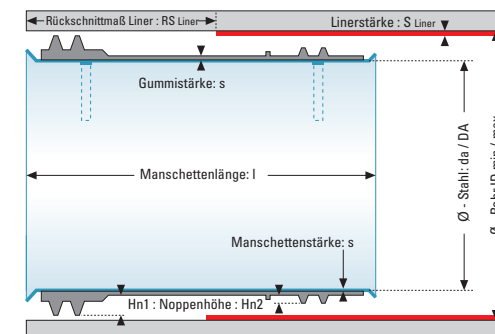

Quick-Lock LinerEnd	EPDM Dichtung	Mansch.- länge	Gesamt-Ø gerollt inkl. Dichtung	Einsatz in Röhren von / bis		Edelstahlmanschette			EPDM-Dichtung			Wandstärke Liner ¹ min - max	Rückschnitt- maß Liner ²	Gewicht Manschette inkl. EDM-Dichtung
				Rohr ID min.	Rohr ID max.	Wandstärke Stahl	Ø Manschette gerollt	max. Aufspann- durchmesser	Gummi- stärke	Höhe Dichtnoppen				
mm DN	mm DN	mm l	mm DG	mm min DN	mm max DN	mm s	mm da	mm DA	mm s	mm Hn1	mm Hn2	mm S Liner	mm RS Liner	kg
100	100	149	94	97	112	0,6	77	98	1,5	7,0	4	2-3	75-85	0,36
125	125	149	111	115	139	0,6	90	120	1,5	9,0	4	2-3	75-85	0,39
150	150	149	137	141	160	0,8	120	146	1,5	7,0	4	2-3	75-85	0,62
150	150	250	137	146	160	1,0	119	146	2	9	4	3-8	130-140	1,33
175	175	250	160	171	190	1,0	143	175	2	9	4	3-8	130-140	1,90
200	200	250	180	192	212	1,2	161	199	2	10	4	3-9	130-140	2,08
225	225	250	206	212	238	1,2	187	226	2	10	4	3-9	130-140	2,41
250	250	250	227	238	265	1,2	207	252	2	11	4	3-9	130-140	2,86
275	275	250	255	265	292	1,2	234	276	2	11	4	3-9	130-140	2,93
300	300	250	282	290	319	1,2	260	305	2	11	4	3-9	130-140	3,16
350	350	250	307	319	359	1,5	286	345	2	11	4	3-9	130-140	4,29
400	400	250	344	359	413	1,5	324	397	2	11	4	3-9	130-140	4,88
450	450	300	397	413	480	2,0	371	461	2	13	5	3-11	170-180	8,96
500	500	300	463	480	542	2,0	438	522	2	13	5	3-11	170-180	9,86
600	600	300	524	542	615	2,0	499	595	2	13	5	4-12	170-180	11,35
700-1	700-1	300	604	675	725	2,0	572	700	3	16	6	4-12	180-200	14,50
800-1	800-1	400	598	760	804	2,0	562	790	3	19	6	4-12	260-280	23,35

¹ Bei der Linerstärke handelt es sich um die tatsächlich gemessene Stärke des Liners incl. Ringspalt, Außenfolie, etc.

² Für den Linerrückschnitt wird unser Liner Cutter mit Tiefenanschlag benötigt. Damit wird ein Schnitt in das Rohr verhindert und die Hinterläufigkeit der LinerEnd Manschette ausgeschlossen.